


**Rollladenpanzer**

## C35 Weichschaumpanzer extra eng rollend

Für möglichst kleine Kastengrössen

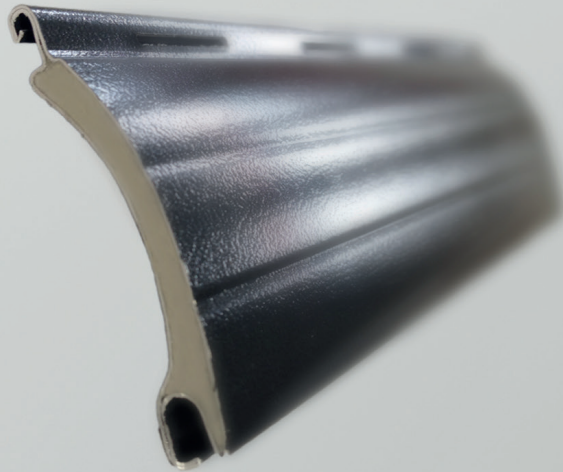



Der C35 Rollladen ist ideal, wenn zum Beispiel bei einem Kassettenrollladen (ROCAWIN oder ROCAFORM) eine möglichst kleine Kastengrösse gewünscht wird oder ein vorhandener Rollladenkasten nur wenig Platz bietet. Auch beim C35 Rollladen ist ein Endstab mit manueller Verriegelung möglich.

Bei einem Motorantrieb macht eine automatische Hochschiebesicherung Sinn, da diese einen Widerstand von ca. 150 kg bietet. So wird ein Gelegenheitseinbrecher dazu verleitet, sich ein einfacheres Objekt mit Raff-, oder Stoffstoren zu suchen. Natürlich bietet der C35 Rollladen einen gleichwertigen Wärme-, Kälte- und Blickschutz wie seine grösseren Geschwister. Er kann auch mit einem Aussteller ausgerüstet werden.



Entscheiden Sie sich für **Qualitäts-Rollläden** aus dem St. Galler Rheintal!



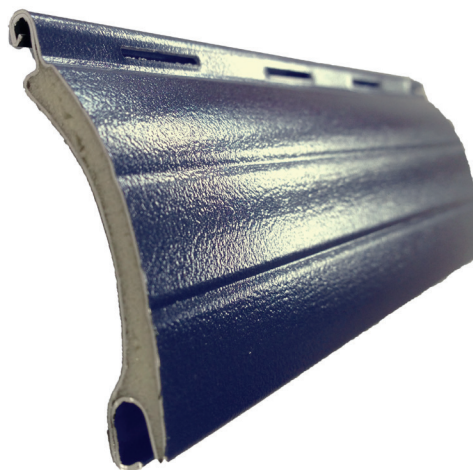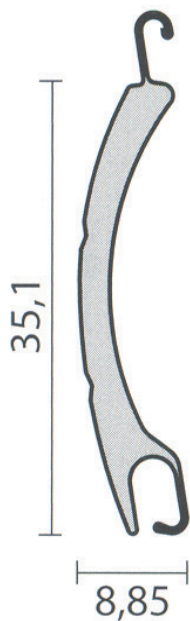

### Ballendurchmesser:

Höhe	40er 8kt. Welle
1.0 m	11.0 cm
1.2 m	11.0 cm
1.4 m	12.5 cm
1.6 m	12.5 cm
1.8 m	13.5 cm
2.0 m	13.5 cm
2.2 m	14.5 cm
2.4 m	15.0 cm
2.6 m	16.0 cm
2.8 m	16.0 cm
3.0 m	17.0 cm
3.2 m	17.0 cm
3.4 m	18.0 cm

### Leistungsdaten:

Breite max.	3.0 m
Höhe max.	3.5 m
Quadratmeter max.	6.0 m <sup>2</sup>
Gewicht / m <sup>2</sup>	3.4 kg
Isolation Wärme K=	1.5
Lärm R=	10 dB

Bis zu einer Breite von 2.0 m empfehlen wir die 21x26 Führung, ab einer Breite von 2.1 m sollte die 21x34 Führung verwendet werden!

### Standardfarben:

VSR 901 / RAL 9010 reinweiss		RAL 1013 crème / perlweiss		VSR 904 / RAL 7035 lichtgrau	
VSR 130 / RAL 7038 achatgrau		VSR 140 / RAL 9006 alumetallic		RAL 9007 graualuminium	
VSR 071 / RAL 8014 sepiabraun		VSR 240 hellbeige		VSR 716 / RAL 7016 anthrazitgrau	

- Endstab elox. E6/EV1 & in allen VSR & RAL Farben erhältlich

### Farbinfos:

Geringfügige Abweichungen in den Farbnuancen und im Glanzgrad, Liefermöglichkeiten und Änderungen der Farbkollektion bleiben vorbehalten und sind zu tolerieren.


Die Druckfarben entsprechen annähernd dem Originalfarbton.

Gewisse Abweichungen sind möglich. Farbmuster auf Anfrage erhältlich.

Die Farbe VSR 780 bronze lässt sich nicht ausreichend definieren. Daher erfolgt die Abstimmung gemäss Muster der Firma Rollmat AG

## C37 Standardpanzer weichgeschäumt

platzsparend & stabil

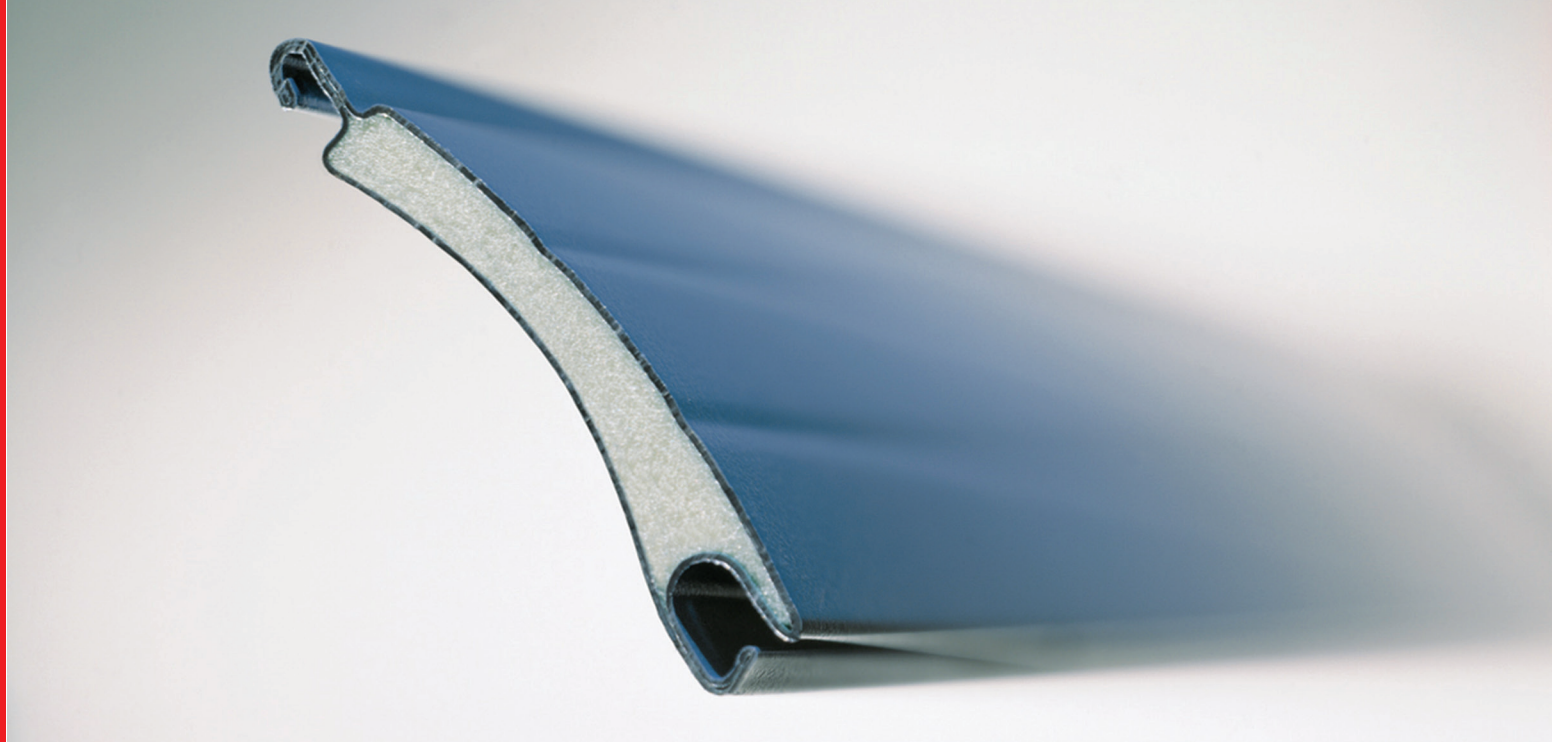

Der C37 Standardrollladen ist unser meistverkaufter Rollladen. Er benötigt wenig Platz und ist sehr stabil. Er ist in 25 VSR Standardfarben erhältlich, was Ihnen bei der Gestaltung Ihrer Fassade viel Freiraum lässt. Sollten die Standardfarben nicht genügen, so kann er problemlos überbeschichtet werden.


Der C37 Rollladen wird auch für Kassettenrollläden (ROCAWIN oder ROCAFORM) und Einbausysteme (ROCAMONT) verwendet. Im Winter verringert er die Wärmeverluste am Fenster um bis zu 45%, was übers Jahr gesehen erhebliche Ersparnisse zum Beispiel an Öl oder Gas ausmacht. Im Sommer hält er die Sonnenstrahlung komplett vom Fenster ab. Sind die Fenster dann geschlossen, bleiben die Räume wesentlich kühler.

Zusätzlich wird Lärm bei geschlossenen Lichtschlitzen um ganze 10 Dezibel gesenkt. Dies entspricht einer gefühlten Halbierung des Lärms. Auch der C37 Rollladenendstab kann mit einer manuellen Verriegelung ausgerüstet werden. Bei einem Motorantrieb macht zudem eine automatische Hochschiebesicherung Sinn, da diese einen Widerstand von ca. 150 kg bietet. Einbrecher werden hierdurch abgeschreckt und suchen sich ein einfacheres Objekt. Natürlich kann er auch mit einem Aussteller ausgerüstet werden.



Entscheiden Sie sich für **Qualitäts-Rollläden** aus dem St. Galler Rheintal!



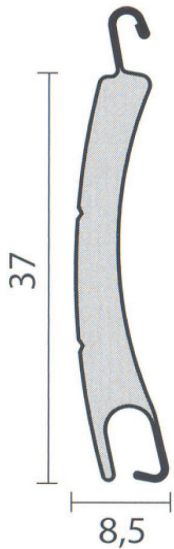

### Ballendurchmesser:

Höhe	40er 8kt. Welle	60er 8kt. Welle
1.0 m	12.0 cm	12.2 cm
1.3 m	13.4 cm	13.8 cm
1.6 m	13.6 cm	15.0 cm
1.9 m	14.2 cm	15.2 cm
2.2 m	16.0 cm	16.0 cm
2.5 m	16.8 cm	16.8 cm
2.8 m	17.0 cm	19.0 cm
3.2 m	19.0 cm	20.0 cm
3.4 m	19.0 cm	20.0 cm
3.6 m	20.0 cm	21.0 cm
3.8 m	20.0 cm	21.0 cm
4.0 m	21.0 cm	22.0 cm

### Leistungsdaten:

Breite max.	3.0 m
Höhe max.	4.0 m
Quadratmeter max.	7.0 m <sup>2</sup>
Gewicht / m <sup>2</sup>	3.5 kg
Isolation Wärme K=	1.5
Lärm R=	10 dB

Bis zu einer Breite von 2.0 m empfehlen wir die 21x26 Führung, ab einer Breite von 2.1 m sollte die 21x34 Führung verwendet werden!

### Standardfarben:

VSR 010 weiss		VSR 780 bronze		VSR 080 blassgrün	
VSR 901 / RAL 9010 reinweiss		VSR 071 / RAL 8014 sepiabraun		VSR 220 moosgrün	
VSR 905 / RAL 9001 crèmeweiss		VSR 240 hellbeige		VSR 908 / RAL 5018 türkisblau	
RAL 1013 crème / perlweiss		VSR 110 dunkelbeige		VSR 903 / RAL 5014 taubenblau	
VSR 904 / RAL 7035 lichtgrau		VSR 909 / RAL 1000 grünbeige		VSR 440 azurblau	
VSR 130 / RAL 7038 achatgrau		VSR 720 chromgelb		VSR 906 / RAL 5002 ultramarineblau	
VSR 140 / RAL 9006 alumetallic		VSR 120 terracotta		VSR 716 / RAL 7016 anthrazitgrau	
RAL 9007 graualuminium		VSR 330 purpurrot		Holz dunkel	

- Endstab elox. E6/EV1 & in allen VSR & RAL Farben erhältlich

### Farbinfos:

Geringfügige Abweichungen in den Farbnuancen und im Glanzgrad, Liefermöglichkeiten und Änderungen der Farbkollektion bleiben vorbehalten und sind zu tolerieren.


Die Druckfarben entsprechen annähernd dem Originalfarbton.

Gewisse Abweichungen sind möglich. Farbmuster auf Anfrage erhältlich.


Die Farbe VSR 780 bronze lässt sich nicht ausreichend definieren. Daher erfolgt die Abstimmung gemäss Muster der Firma Rollmat AG

## DUR40 Hartschaumpanzer

Sicher in Ihrem Zuhause

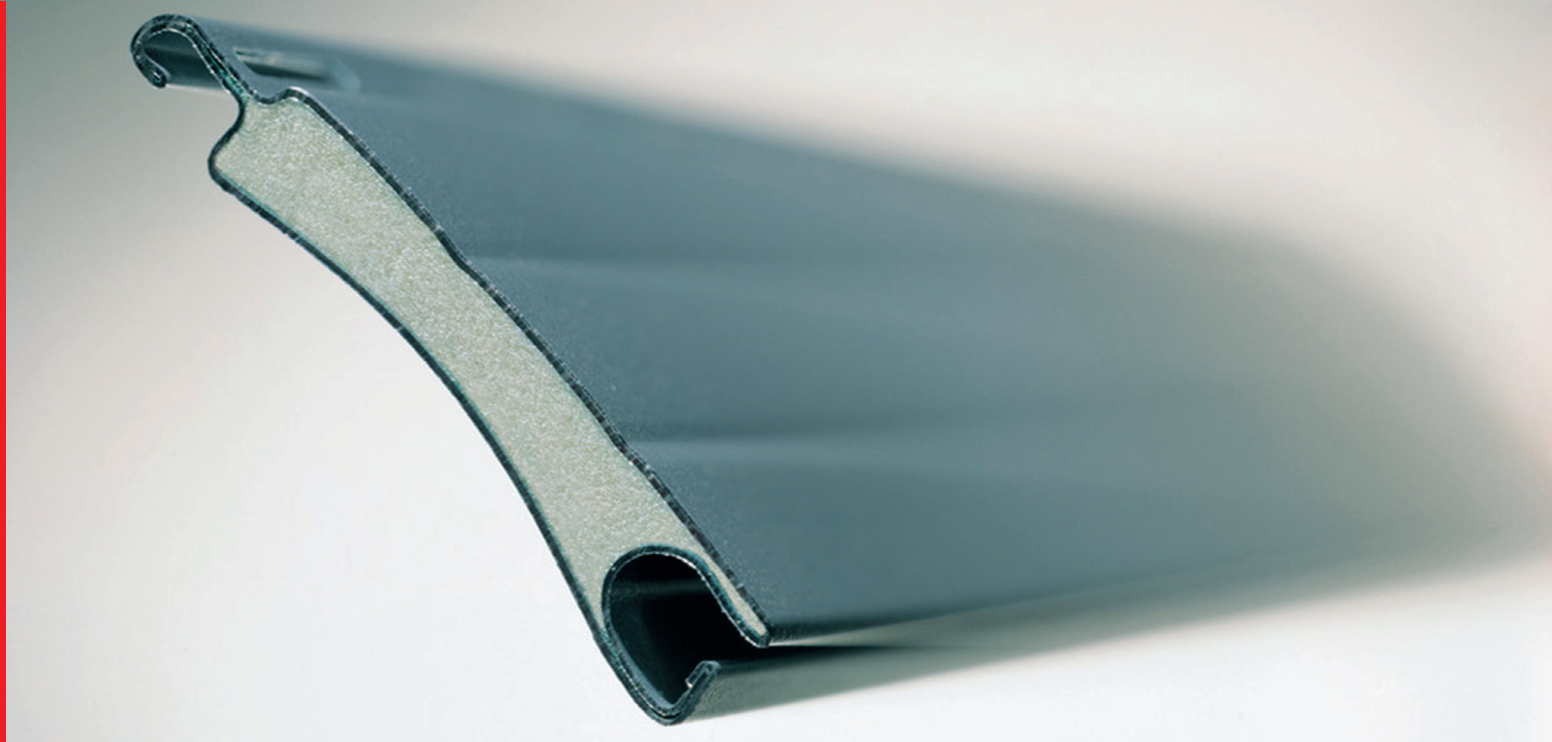


Haben Sie besondere Werte zu schützen? Zu diesem Zweck haben wir den DUR40 Hartschaumpanzer in unserem Programm. Zusammen mit Sicherheitsführungen und einer automatischen Hochschiebesicherung, in Verbindung mit einem Elektroantrieb, macht man es einem Einbrecher extrem schwer in ein Objekt eindringen zu können. Sind die Rollläden geschlossen, so ist diese Art des Objektschutzes viel effektiver als jede Alarmanlage, da ein Eindringling gar nicht erst hinein kommt. Will es jemand doch versuchen, so muss diese massive Mittel anwenden und macht dadurch auf sich aufmerksam. Damit die DUR40 Rollläden im richtigen Moment geschlossen sind, kann eine intelligente Haussteuerung zeitgeschaltet oder mittels Sensorik, in die Planung einbezogen werden!

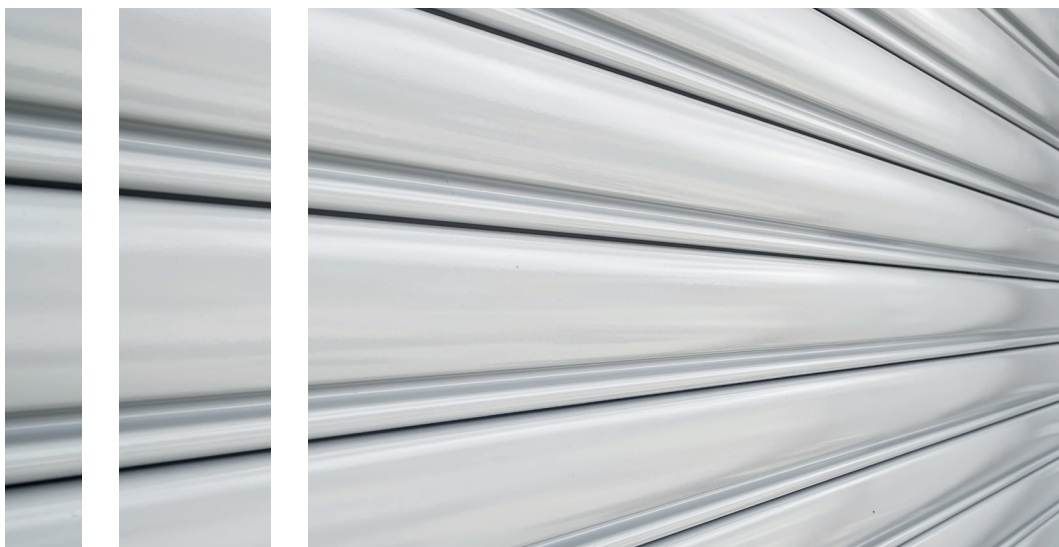

Entscheiden Sie sich für **Qualitäts-Rollläden** aus dem St. Galler Rheintal!



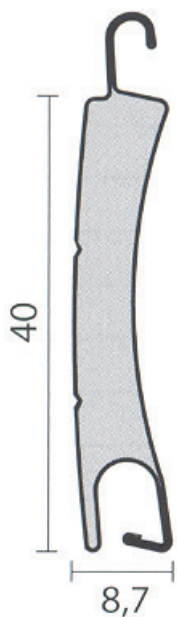

### Ballendurchmesser:

Höhe	SW60	Sicherheits-Arret.
1.4 m	16.0 cm	17.0 cm
1.6 m	17.5 cm	17.5 cm
1.8 m	17.5 cm	19.0 cm
2.0 m	18.5 cm	19.0 cm
2.2 m	19.5 cm	20.5 cm
2.6 m	20.5 cm	21.0 cm
2.8 m	21.5 cm	21.5 cm
3.0 m	21.5 cm	22.0 cm
3.2 m	22.5 cm	23.5 cm
3.4 m	22.2 cm	23.3 cm
3.6 m	22.5 cm	23.5 cm
3.8 m	23.5 cm	24.5 cm

### Leistungsdaten:

Breite max.	3.5 m
Höhe max.	4.0 m
Quadratmeter max.	10.0 m <sup>2</sup>
Gewicht / m <sup>2</sup>	6.0 kg
Isolation Wärme K=	1.5
Lärm R=	10 dB






### Leistungsdaten Einbruchsklasse ER2 / VDS geprüft:

Um als Sicherheitsrollladen zu gelten, dürfen beim DUR40 Rollladen folgende Masse nicht überschritten werden: Leistungsdaten bei einbruchhemmender Version mit den Sicherheitsführungen & Hochschiebesicherung.

Breite max.	2.8 m
Höhe max.	2.6 m
Quadratmeter max.	5.0 m <sup>2</sup>

Diese Masse entsprechen der ER2 Einbruchsklasse vom VDS (Verband Deutscher Schadens - Versicherer) getestet und festgelegt.

### Standardfarben:

RAL 9016 verkehrsweiss		VSR 130 / RAL 7038 achatgrau		VSR 140 / RAL 9006 alumentallic	
ähnlich VSR 110 dunkelbeige		ähnlich VSR 240 hellbeige		- Endstab elox. E6/EV1 & in allen VSR & RAL Farben erhältlich	

### Farbinfos:

Geringfügige Abweichungen in den Farbnuancen und im Glanzgrad, Liefermöglichkeiten und Änderungen der Farbkollektion bleiben vorbehalten und sind zu tolerieren.

Die Druckfarben entsprechen annähernd dem Originalfarbton.

Gewisse Abweichungen sind möglich. Farbmuster auf Anfrage erhältlich.

## C40/S Strangpressspanzer

erreicht höchste Widerstandswerte




Haben Sie besondere Werte zu schützen? Dafür haben wir den C40/S Strangpressspanzer in unserem Programm. Dieser Rollladenpanzer erreicht sehr hohe Widerstandswerte. Zusammen mit einer durchgehenden Widerstandsarretierung, den Sicherheitsführungen und einer automatischen Hochschiebesicherung, in Verbindung mit einem Elektroantrieb, macht man es einem Einbrecher extrem schwer in ein Objekt eindringen zu können. Sind die Rollläden geschlossen, so ist diese Art des Objektschutzes viel effektiver als jede Alarmanlage, da ein Eindringling gar nicht erst hinein kommt. Will es einer doch versuchen, so muss er massive Mittel anwenden und macht dadurch auf sich aufmerksam. Damit die C40/S Rollläden im richtigen Moment geschlossen sind, kann eine intelligente Haussteuerung, zeitgeschaltet oder mittels Sensorik, in die Planung einbezogen werden!



Entscheiden Sie sich für **Qualitäts-Rollläden** aus dem St. Galler Rheintal!



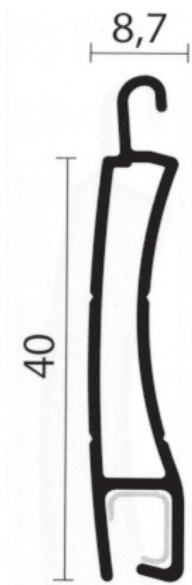

### Ballendurchmesser:

Höhe	SW60	Sicherheits-Arret.
1.4 m	15.5 cm	16.0 cm
1.6 m	16.0 cm	16.5 cm
1.8 m	17.0 cm	18.5 cm
2.0 m	17.5 cm	18.5 cm
2.2 m	18.5 cm	20.5 cm
2.6 m	20.0 cm	20.5 cm
2.8 m	20.5 cm	21.5 cm
3.0 m	21.0 cm	22.0 cm
3.2 m	21.5 cm	22.5 cm
3.4 m	22.0 cm	23.0 cm
3.6 m	22.5 cm	23.5 cm

### Leistungsdaten:

Breite max.	4.0 m
Höhe max.	4.0 m
Quadratmeter max.	10.0 m <sup>2</sup>
Gewicht / m <sup>2</sup>	8.2 kg
Isolation Wärme K=	1.5
Lärm R=	10 dB

### Leistungsdaten Einbruchsklasse ER2 / VDS geprüft:

Um als Sicherheitsrollladen zu gelten, dürfen beim C40/S Rollladen folgende Masse nicht überschritten werden: Leistungsdaten bei einbruchhemmender Version mit den Sicherheitsführungen & Hochschiebesicherung.

Breite max.	2.8 m
Höhe max.	2.6 m
Quadratmeter max.	5.0 m <sup>2</sup>

Diese Masse entsprechen der ER2 Einbruchsklasse vom VDS (Verband Deutscher Schadens - Versicherer) getestet und festgelegt.

### Standardfarben:

VSR 901 / RAL 9010 reinweiss		- eloxiert E6/EV1		- Endstab elox. E6/EV1 & in allen VSR & RAL Farben erhältlich
---------------------------------	---	----------------------	--	--

### Farbinfos:

Geringfügige Abweichungen in den Farbnuancen und im Glanzgrad, Liefermöglichkeiten und Änderungen der Farbkollektion bleiben vorbehalten und sind zu tolerieren.

Die Druckfarben entsprechen annähernd dem Originalfarbton.

Gewisse Abweichungen sind möglich. Farbmuster auf Anfrage erhältlich.


## C55 Weichschaum Maxipanzer

für grosse Flächen




Der C55 - Maxipanzer ist unser Standardrollladen für noch grössere Flächen. Der C55 Rollladenpanzer spart im Winter bis zu 45% an Heizenergie ein und bietet Ihnen im Sommer eine angenehme Raumtemperatur. Und für alle, die es ruhig haben wollen, senkt der C55 im geschlossenen Zustand den Lärmpegel um ganze 10 Dezibel ab. Dies entspricht einer gefühlten Halbierung der Geräuschkulisse.

Unser C55 Rollladenpanzer bietet zudem einen höheren Sicherheitskomfort. Ist er geschlossen, kann er von Aussen nur schwer geöffnet werden. Insbesondere, wenn er mit einer zusätzlichen Verriegelung oder einer automatischen Hochschiebesicherung ausgerüstet ist.

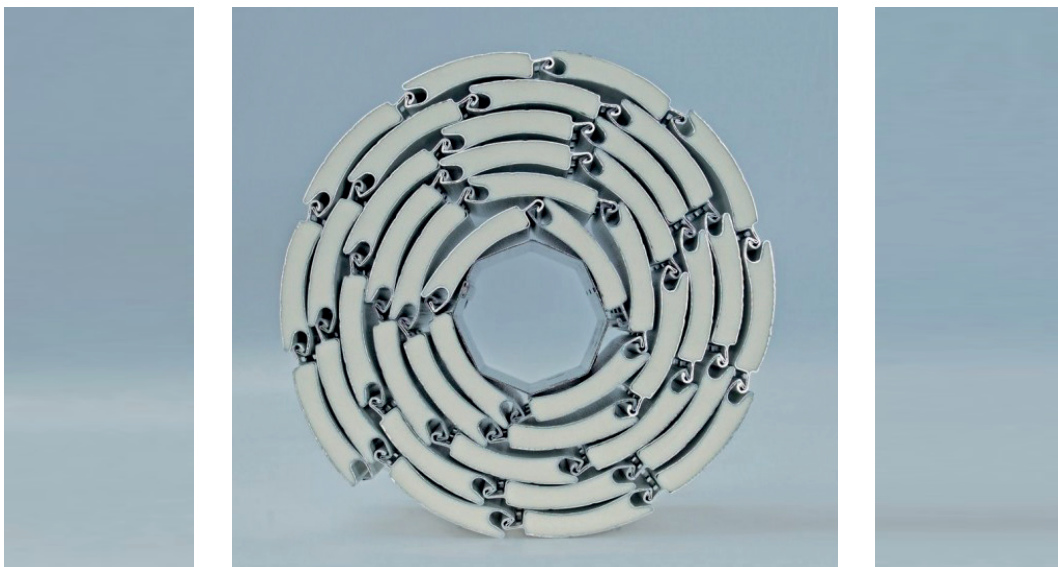

Entscheiden Sie sich für **Qualitäts-Rollläden** aus dem St. Galler Rheintal!



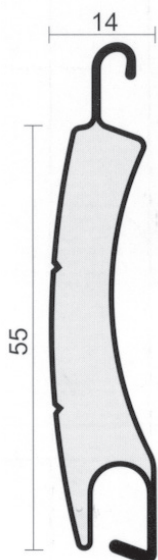

### Ballendurchmesser:









Höhe	60er 8kt. Welle	70er 8kt. Welle
1.4 m	17.0 cm	18.0 cm
1.6 m	18.0 cm	19.0 cm
1.8 m	19.0 cm	20.0 cm
2.2 m	20.0 cm	21.0 cm
2.4 m	21.0 cm	22.0 cm
2.8 m	23.0 cm	24.0 cm
3.2 m	24.0 cm	25.0 cm
3.6 m	25.0 cm	26.0 cm
3.8 m	26.0 cm	27.0 cm
4.0 m	26.5 cm	28.0 cm

### Leistungsdaten:

Breite max.	4.5 m
Höhe max.	4.0 m
Quadratmeter max.	12.0 m <sup>2</sup>
Gewicht / m <sup>2</sup>	5.5 kg
Isolation Wärme K=	1.5
Lärm R=	10 dB

Als Führung verwenden wir die UP40/S Führungsschiene (Aussenmasse 27x43 mm) mit den zum Rollladenpanzer passenden Einlagen.

### Standardfarben:

VSR 901 / RAL 9010 reinweiss		VSR 905 / RAL 9001 crèmeweiss		RAL 1013 crème / perlweiss	
VSR 071 / RAL 8014 sepiabraun		VSR 240 hellbeige		VSR 904 / RAL 7035 lichtgrau	
VSR 130 / RAL 7038 achatgrau		VSR 140 / RAL 9006 alumetallic		- Endstab elox. E6/EV1 & in allen VSR & RAL Farben erhältlich	

### Farbinfos:


Geringfügige Abweichungen in den Farbnuancen und im Glanzgrad, Liefermöglichkeiten und Änderungen der Farbkollektion bleiben vorbehalten und sind zu tolerieren.

Die Druckfarben entsprechen annähernd dem Originalfarbton.

Gewisse Abweichungen sind möglich. Farbmuster auf Anfrage erhältlich.

## C55/U Hartschaum Maxipanzer

Sicherheit rund um die Uhr

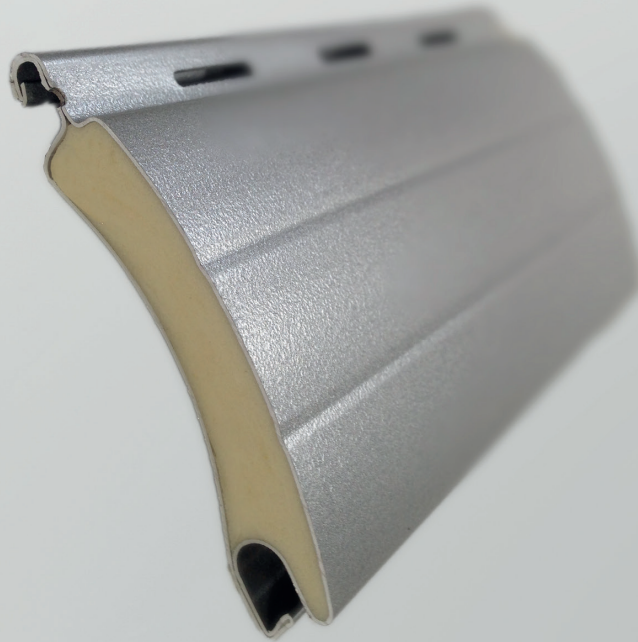


Haben Sie besondere Werte zu schützen?

Dafür haben wir den C55/U Hartschaumpanzer in unserem Programm. Zusammen mit einer durchgehenden Widerstandsarretierung, den Sicherheitsführungen und einer automatischen Hochschiebesicherung, in Verbindung mit einem Elektroantrieb, macht man es einem Einbrecher extrem schwer in ein Objekt eindringen zu können. Sind die Rollläden geschlossen, so ist diese Art des Objektschutzes viel effektiver als jede Alarmanlage, da ein Eindringling gar nicht erst hinein kommt. Will es einer doch versuchen, so muss er massive Mittel anwenden und macht dadurch auf sich aufmerksam. Damit die C55/U Rollläden im richtigen Moment geschlossen sind, kann eine intelligente Haussteuerung, zeitgeschaltet oder mittels Sensorik, in die Planung einbezogen werden!



Entscheiden Sie sich für **Qualitäts-Rollläden** aus dem St. Galler Rheintal!

## Ballendurchmesser:

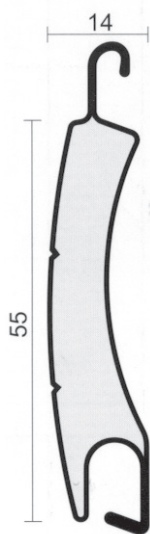

Höhe	60er 8kt. Welle	70er 8kt. Welle	Sicherheits-Arret.
1.0 m	15.0 cm	16.0 cm	18.0 cm
1.4 m	17.0 cm	17.0 cm	20.0 cm
1.6 m	18.0 cm	19.0 cm	22.0 cm
1.8 m	19.0 cm	20.0 cm	23.0 cm
2.0 m	19.0 cm	21.0 cm	23.0 cm
2.4 m	21.0 cm	22.0 cm	24.0 cm
3.0 m	23.0 cm	24.0 cm	25.0 cm
3.2 m	24.0 cm	25.0 cm	
3.4 m	25.0 cm	26.0 cm	
3.8 m	26.0 cm	27.0 cm	
4.0 m	27.0 cm	27.5 cm	

## Leistungsdaten:

Breite max.	4.5 m
Höhe max.	4.0 m
Quadratmeter max.	12.0 m <sup>2</sup>
Gewicht / m <sup>2</sup>	9.0 kg
Isolation Wärme K=	1.5
Lärm R=	10 dB







## Leistungsdaten Einbruchsklasse ER2 / VDS geprüft:

Um als Sicherheitsrollladen zu gelten, dürfen beim C55/U Rollladen folgende Masse nicht überschritten werden: Leistungsdaten bei einbruchhemmender Version mit den U40S Führungen, Hochschiebesicherungen & Sicherheitsarretierungen.

Breite max.	3.3 m
Höhe max.	2.6 m
Quadratmeter max.	6.5 m <sup>2</sup>

Diese Masse entsprechen der ER2 Einbruchsklasse vom VDS (Verband Deutscher Schadens - Versicherer) getestet und festgelegt.

## Standardfarben:

VSR 901 / RAL 9010 reinweiss		VSR 071 / RAL 8014 sepiabraun		VSR 240 hellbeige	
VSR 130 / RAL 7038 achatgrau		VSR 140 / RAL 9006 alumetallic		golden oak	

- Endstab elox. E6/EV1 & in allen VSR & RAL Farben erhältlich

## Farbinfos:

Geringfügige Abweichungen in den Farbnuancen und im Glanzgrad, Liefermöglichkeiten und Änderungen der Farbkollektion bleiben vorbehalten und sind zu tolerieren.

Die Druckfarben entsprechen annähernd dem Originalfarbton.

Gewisse Abweichungen sind möglich. Farbmuster auf Anfrage erhältlich.




## C54/E Strangpressspanzer mit Kammereinlagen

robust, stabil, zuverlässig




Dieser Rollladenpanzer erreicht sehr hohe Widerstandswerte. Zusammen mit einer durchgehenden Widerstandsarretierung, den Sicherheitsführungen und einer automatischen Hochschiebesicherung, in Verbindung mit einem Elektroantrieb, macht man es einem Einbrecher extrem schwer in ein Objekt einzudringen. Sind die Rollläden geschlossen, so ist diese Art des Objektschutzes viel effektiver als jede Alarmanlage, da ein Eindringling gar nicht erst hinein kommt.

Will es einer doch versuchen, so muss er massive Mittel anwenden und macht dadurch auf sich aufmerksam. Damit die C54/E Rollläden im richtigen Moment geschlossen sind, kann eine intelligente Haussteuerung, zeitgeschaltet oder mittels Sensorik, in die Planung einbezogen werden!

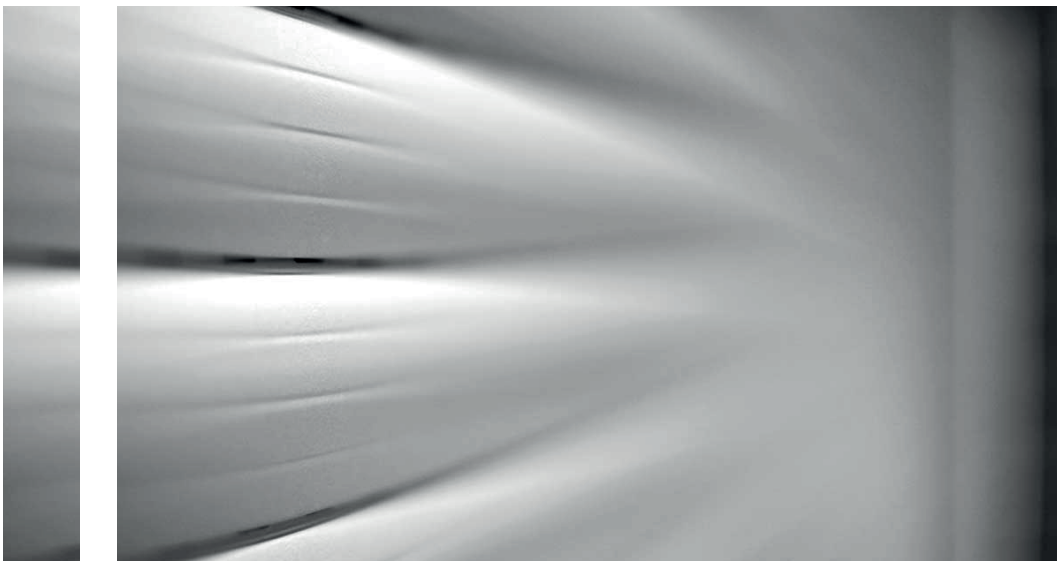

Entscheiden Sie sich für **Qualitäts-Rollläden** aus dem St. Galler Rheintal!

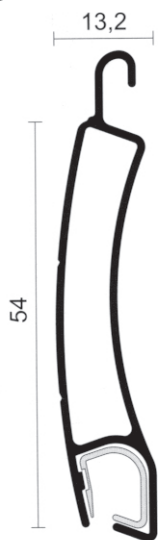

### Ballendurchmesser: (70er 8kt. Welle)

Höhe	Normalarret.	Sicherheitsarret.
1.8 m	20.5 cm	21.0 cm
2.0 m	21.5 cm	22.0 cm
2.2 m	22.5 cm	24.0 cm
2.4 m	22.5 cm	24.0 cm
2.6 m	24.0 cm	25.0 cm
2.8 m	24.0 cm	25.0 cm
3.0 m	25.0 cm	26.0 cm
3.2 m	25.0 cm	26.0 cm
3.6 m	26.0 cm	28.0 cm
3.8 m	26.0 cm	28.0 cm

### Leistungsdaten:

Breite max.	4.5 m
Höhe max.	4.0 m
Quadratmeter max.	15.0 m <sup>2</sup>
Gewicht / m <sup>2</sup>	8.7 kg
Isolation Wärme K=	1.5
Lärm R=	10 dB


### Leistungsdaten Einbruchsklasse ER2 / VDS geprüft:

Um als Sicherheitsrollladen zu gelten, dürfen beim C54/E Rollladen folgende Masse nicht überschritten werden:  
Leistungsdaten bei einbruchhemmender Version mit den U40S Führungen,  
Hochschiebesicherungen & Sicherheitsarretierungen.

Breite max.	3.3 m
Höhe max.	2.6 m
Quadratmeter max.	6.5 m <sup>2</sup>

Diese Masse entsprechen der ER2 Einbruchsklasse vom VDS  
(Verband Deutscher Schadens - Versicherer) getestet und festgelegt.

### Standardfarben:

VSR 901 / RAL 9010 reinweiss		- eloxiert E6/EV1		- Endstab elox. E6/EV1 & in allen VSR & RAL Farben erhältlich
---------------------------------	---	----------------------	--	--

### Farbinfos:


Geringfügige Abweichungen in den Farbnuancen und im Glanzgrad, Liefermöglichkeiten und Änderungen der Farbkollektion bleiben vorbehalten und sind zu tolerieren.

Die Druckfarben entsprechen annähernd dem Originalfarbton.

Gewisse Abweichungen sind möglich. Farbmuster auf Anfrage erhältlich.

## Rocaroll ALB 6/28 & ALB 8/28 Hohlpanzer bewegliche Stäbe

Der TagesLichtRollladen - sehen aber nicht gesehen werden!

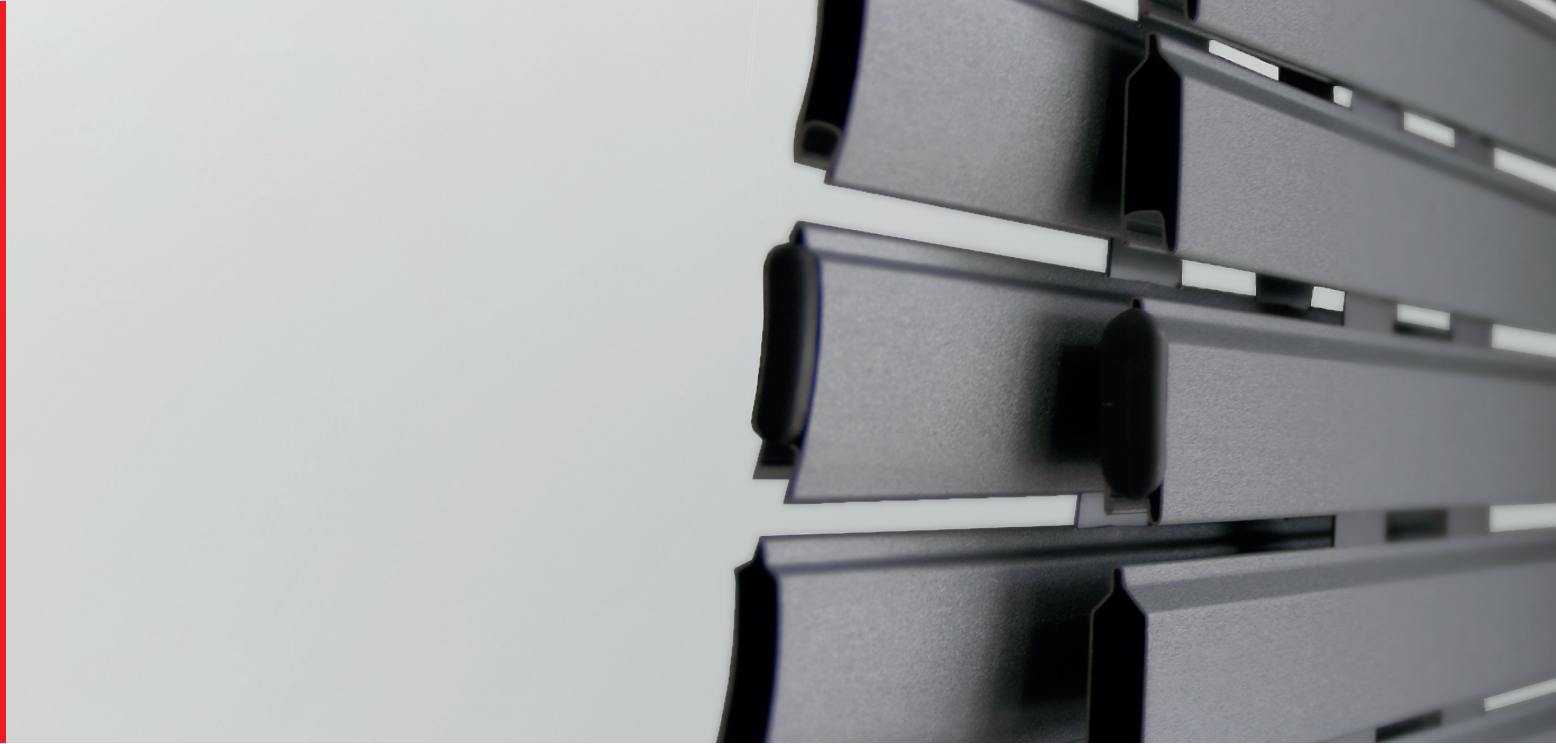


Der ALB-Tageslichtrollladen ist die perfekte Übereinstimmung von Sonnenschutz & Rollladen. Tagsüber bietet er Ihnen Schutz vor Sonne, lässt aber bei geöffneten Lichtschlitzen viel Tageslicht ins Rauminnere. Wird der ALB wie ein normaler Rollladen geschlossen, schützt er optimal vor fremden Blicken und dämpft die Geräuschkulisse. Er zeichnet sich durch seine hohe Transparenz und Belüftungsmöglichkeit aus, ähnlich wie bei den heute gängigen Rafflamellenstoren. Darüber hinaus kann er bei einem Sonnenstand von 30°, die direkte Sonneneinstrahlung komplett verhindern und trotzdem eine Durchsicht von innen nach aussen gewährleisten.

Ausserdem ist der ALB 8/28 und der AL8/28 (beidseitig mit gerader Wandung) unsere Altbaualternative zu den Holzrollläden, denn beide finden als einzige Alurollläden Anerkennung beim Schweizer Heimatschutz. Mit dem Rocaroll ALB 8/28 sind Sie zudem immer auf der sicheren Seite, wenn es um Altbauanierungen geht. Die Tageslichtrollläden können auch in unsere Kassetten- & Sturzmontagesysteme eingesetzt werden.


### Zu beachten ist :

- Es wird eine gute Verdunkelung erreicht, ein leicht unregelmässiger Lichtschimmer ist technisch bedingt.
- Als Faustregel für die Bestimmung der Sturzgrösse ist der Wickeldurchmesser + 2 cm in der Tiefe & Höhe zu rechnen.
- Aussteller sind beim ALB nicht notwendig, da durch die grossen Lichtschlitze genügend Licht ins Rauminnere gelangt

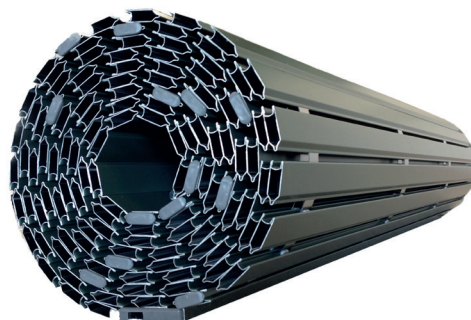

Entscheiden Sie sich für **Qualitäts-Rollläden** aus dem St. Galler Rheintal!



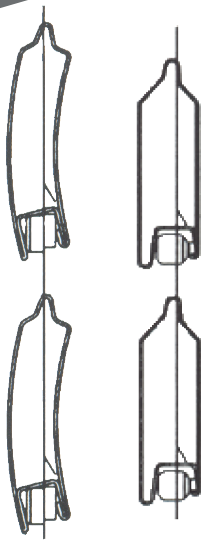

### Ballendurchmesser: (60er 8kt. Welle)

Höhe	ALB6/28	ALB8/28
1.0 m	12.5 cm	13.5 cm
1.2 m	13.5 cm	14.5 cm
1.4 m	14.0 cm	15.5 cm
1.6 m	14.5 cm	16.0 cm
1.8 m	15.5 cm	17.0 cm
2.0 m	16.0 cm	17.5 cm
2.2 m	16.5 cm	18.0 cm
2.4 m	17.0 cm	18.5 cm
2.6 m	17.5 cm	19.5 cm
2.8 m	18.0 cm	20.5 cm
3.0 m	18.5 cm	21.0 cm
3.2 m	19.0 cm	21.5 cm
3.4 m	19.5 cm	22.0 cm

### Leistungsdaten:

	ALB 6/28	ALB 8/28
Breite max.	2.8 m	3.0 m
Höhe max.	3.0 m	3.0 m
Quadratmeter max.	6.0 m <sup>2</sup>	7.0 m <sup>2</sup>
Gewicht / m <sup>2</sup>	4.1 kg	4.1 kg
Isolation Wärme K=	1.5	1.5
Lärm R=	10 dB	10 dB

Bis zu einer Breite von 2.0 m empfehlen wir die 21x26 Führung, ab einer Breite von 2.1 m sollte die 21x34 Führung verwendet werden!

### Standardfarben:

VSR 010 weiss		VSR 071 / RAL 8014 sepiabraun		VSR 080 blassgrün	
VSR 901 / RAL 9010 reinweiss		NCS-S6030-Y40R rehbraun		NCS-S5540-G waldgrün	
VSR 905 / RAL 9001 crèmeweiss		VSR 240 hellbeige		VSR 220 moosgrün	
RAL 1013 crème / perlweiss		VSR 110 dunkelbeige		VSR 908 / RAL 5018 türkisblau	
VSR 904 / RAL 7035 lichtgrau		VSR 909 / RAL 1000 grünbeige		VSR 903 / RAL 5014 taubenblau	
VSR 130 / RAL 7038 achatgrau		VSR 720 chromgelb		VSR 440 azurblau	
VSR 140 / RAL 9006 alumetallic		VSR 120 terracotta		RAL 5008 graublau	
RAL 9007 graualuminium		RAL 3009 oxydrot		VSR 906 / RAL 5002 ultramarineblau	
NCS-S6500-N grau		VSR 330 purpurrot		VSR 716 / RAL 7016 anthrazitgrau	
VSR 780 bronze		RAL 3003 rubinrot		- Endstab elox. E6/EV1 & in allen VSR & RAL Farben erhältlich	

### Farbinfos:

Geringfügige Abweichungen in den Farbnuancen und im Glanzgrad, Liefermöglichkeiten und Änderungen der Farbkollektion bleiben vorbehalten und sind zu tolerieren.


Die Druckfarben entsprechen annähernd dem Originalfarbton.

Gewisse Abweichungen sind möglich. Farbmuster auf Anfrage erhältlich.

Die Farbe VSR 780 bronze lässt sich nicht ausreichend definieren. Daher erfolgt die Abstimmung gemäss Muster der Firma Rollmat AG

## Rocaroll AL 6/28 & AL 8/28 Hohlpanzer feste Stäbe

Feste Variante des ALB- TagesLichtRollladens

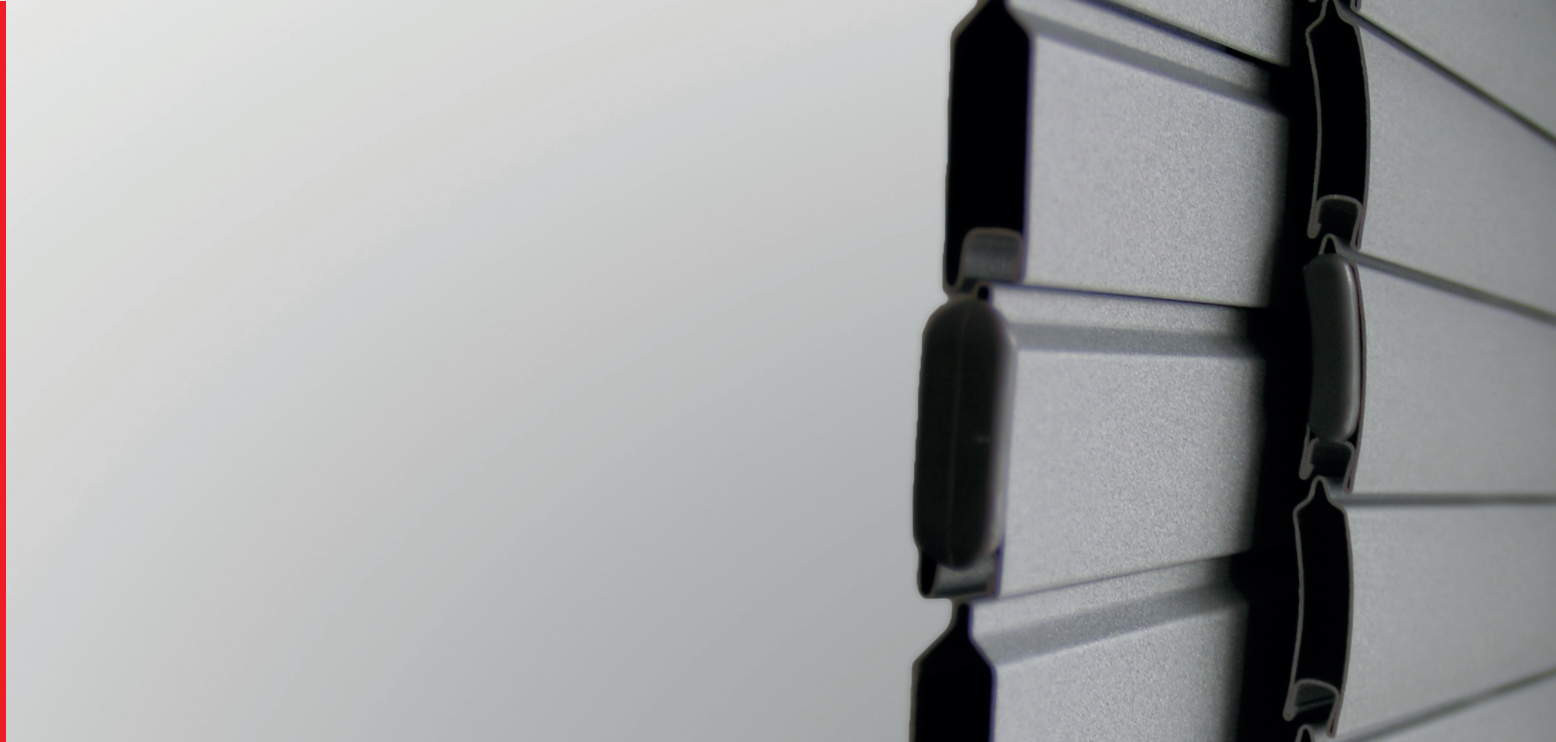

Der AL-Rollladen ist die feste Variante des ALB-Rollladens.


Er wird meistens in Verbindung mit einem Federwellenantrieb verwendet. Dies deshalb, weil die Federwelle ständig Zug auf den Rollladen bringt und so die Lichtschlitze bei der beweglichen Variante ständig offen wären. Ausserdem ist der AL8/28 und der ALB8/28 (beidseitig mit gerader Wandung) unsere Altbaualternative zu den Holzrollläden, denn sie werden als einzige Alurollläden vom Schweizer Heimatschutz anerkannt. Mit dem AL8/28 Panzer sind Sie auf der sicheren Seite, wenn es um Altbauanierungen geht.

### Zu beachten ist:

- Es wird eine gute Verdunkelung erreicht, ein leicht unregelmässiger Lichtschimmer ist technisch bedingt.
- Als Faustregel für die Bestimmung der Sturzgrösse ist der Wickeldurchmesser + 2 cm in der Tiefe & Höhe zu rechnen.



Entscheiden Sie sich für **Qualitäts-Rollläden** aus dem St. Galler Rheintal!

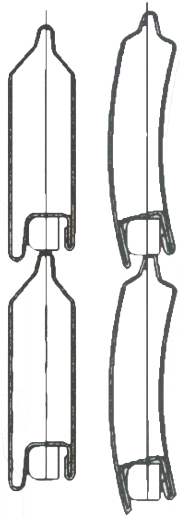

### Ballendurchmesser: (60er 8kt. Welle)

Höhe	AL 6/28	AL 8/28
1.0 m	12.5 cm	13.5 cm
1.2 m	13.5 cm	14.5 cm
1.4 m	14.0 cm	15.5 cm
1.6 m	14.5 cm	16.0 cm
1.8 m	15.5 cm	17.0 cm
2.0 m	16.0 cm	17.5 cm
2.2 m	16.5 cm	18.0 cm
2.4 m	17.0 cm	18.5 cm
2.6 m	17.5 cm	19.5 cm
2.8 m	18.0 cm	20.5 cm
3.0 m	18.5 cm	21.0 cm
3.2 m	19.0 cm	21.5 cm
3.4 m	19.5 cm	22.0 cm

### Leistungsdaten:

	AL 6/28	AL 8/28
Breite max.	2.8 m	3.0 m
Höhe max.	3.4 m	3.5 m
Quadratmeter max.	6.5 m <sup>2</sup>	7.0 m <sup>2</sup>
Gewicht / m <sup>2</sup>	4.1 kg	4.1 kg
Isolation Wärme K=	1.5	1.5
Lärm R=	10 dB	10 dB

Bis zu einer Breite von 2.0 m empfehlen wir die 21x26 Führung, ab einer Breite von 2.1 m sollte die 21x34 Führung verwendet werden!

### Standardfarben:

VSR 010 weiss		VSR 071 / RAL 8014 sepiabraun		VSR 080 blassgrün	
VSR 901 / RAL 9010 reinweiss		NCS-S6030-Y40R rehbraun		NCS-S5540-G waldgrün	
VSR 905 / RAL 9001 crémeweiss		VSR 240 hellbeige		VSR 220 moosgrün	
RAL 1013 crème / perlweiss		VSR 110 dunkelbeige		VSR 908 / RAL 5018 türkisblau	
VSR 904 / RAL 7035 lichtgrau		VSR 909 / RAL 1000 grünbeige		VSR 903 / RAL 5014 taubenblau	
VSR 130 / RAL 7038 achatgrau		VSR 720 chromgelb		VSR 440 azurblau	
VSR 140 / RAL 9006 alumetallic		VSR 120 terracotta		RAL 5008 graublau	
RAL 9007 graualuminium		RAL 3009 oxydrot		VSR 906 / RAL 5002 ultramarineblau	
NCS-S6500-N grau		VSR 330 purpurrot		VSR 716 / RAL 7016 anthrazitgrau	
VSR 780 bronze		RAL 3003 rubinrot		- Endstab elox. E6/EV1 & in allen VSR & RAL Farben erhältlich	

### Farbinfos:

Geringfügige Abweichungen in den Farbnuancen und im Glanzgrad, Liefermöglichkeiten und Änderungen der Farbkollektion bleiben vorbehalten und sind zu tolerieren.

Die Druckfarben entsprechen annähernd dem Originalfarbton.

Gewisse Abweichungen sind möglich. Farbmuster auf Anfrage erhältlich.

Die Farbe VSR 780 bronze lässt sich nicht ausreichend definieren. Daher erfolgt die Abstimmung gemäss Muster der Firma Rollmat AG



## Wussten Sie, dass die Schweiz Europameister bei Einbrüchen ist?

Recherchen zeigen: alle acht Minuten wird irgendwo in der Schweiz, nicht nur Nachts, sondern auch am helllichten Tag, eingebrochen. Mit unseren einbruchhemmenden Rollladentypen können Sie Ihr Haus zur Festung machen. Kommen Sie auf die sichere Seite mit unseren Sicherheitsrollläden, denn die sind ein echtes Hindernis für jeden Einbrecher.



- Sicherheitsarretierung: erschwert das Herausstemmen des Rollladenpanzers.
- Sicherheitsführungsschienen: erschwert das Verbiegen der Führungsaussenwand.
- Hochstosssicherungen: 75 kg Widerstand pro Stück.
- Unser Garant SG40Ultra / SG40S Sicherheitskassettenrollladen: für den nachträglichen Einbau die passende Lösung.

Mit den Sicherheitsrollläden von Rollmat AG wird bei Ihnen das gute Gefühl der Sicherheit hervorkommen. Potentiellen Einbrechern wird die Arbeit extrem erschwert, wenn nicht verunmöglicht. Sollte einer es trotzdem versuchen, kann er dies auf keinen Fall geräuschlos machen.

**Fühlen Sie sich rund um die Uhr sicher in Ihrem Heim mit unseren Sicherheitsrollläden.**



### Aluminium für höchste Langlebigkeit

Durch die Verwendung von korrosionsfreiem Aluminium und einer hochwertigen Dickschicht Einbrennlackierung bleiben unsere Rollläden wetterfest und stabil.

Kunststoffrollläden sind zwar günstiger, die UV Strahlung der Sonne führt aber mit der Zeit zur Versprödung des Materials und zum Absterben der Farbe. Auch die Entsorgung ist ein Problem, da beim Verbrennen von PVC Salzsäure entsteht.

Unsere Aluminiumrollläden bieten Ihnen Schutz vor ungewollten Blicken und vor grossen Temperaturunterschieden im Sommer wie auch im Winter. Dazu können alle doppelwandigen, geschäumten Rollläden mit Hochschiebesicherungen ausgerüstet werden, was meistens schon genügt, dass sich ein Einbrecher ein einfacheres Objekt sucht.

Entscheiden Sie sich für **Qualitäts-Rollläden** aus dem St. Galler Rheintal!

Ihr Rollmat - Fachpartner:

[www.rollmat.ch](http://www.rollmat.ch)

DER TagesLichtRollladen

Verkauf und Montage ausschliesslich über den Fachhandel.